

TAKEUCHI

TB217R




TB217R | D | 06.2020



Hublasten (Einheit kg)

Abmessungen (Einheit mm)


Nach Hinten

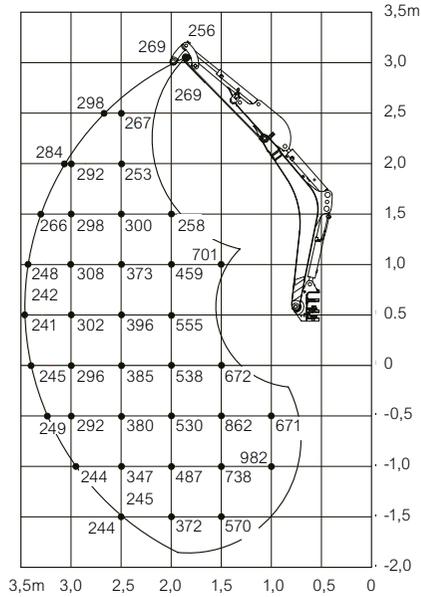


Zur Seite

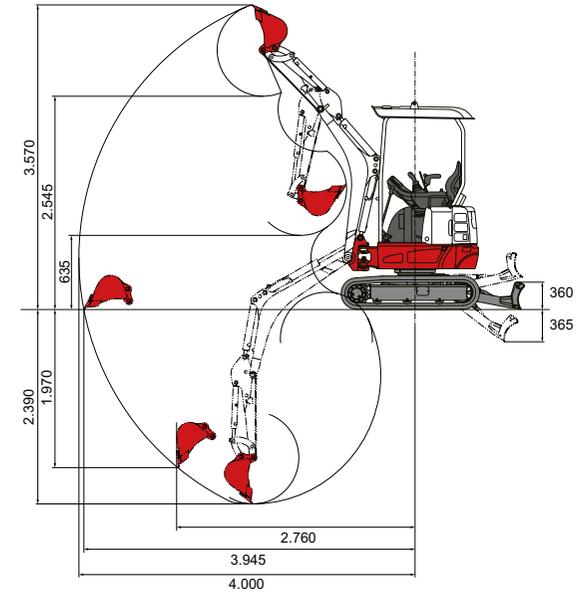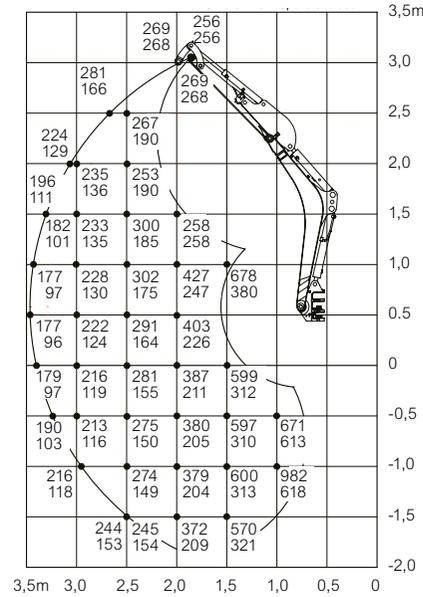

Nach Vorne (Planierschild oben)

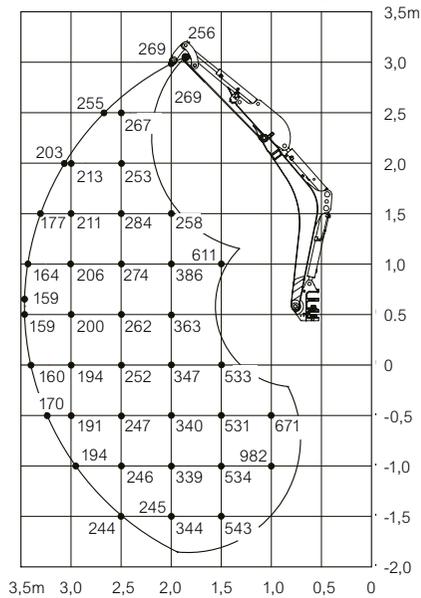

Oberer Wert: Spurbreite 1.300 mm
 Unterer Wert: Spurbreite 980 mm

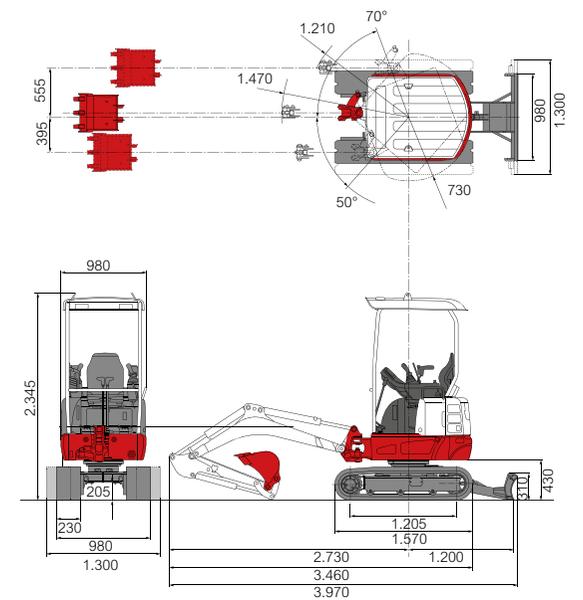

Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.



Robuster Schwenbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung.



Abgas- und lärmreduzierte Motorenserie mit doppeltem Luftfilter und geräumigem Motorraum; seitlich aufgehende Motorhaube.



Große Bodenfreiheit, geschlossener und daher besonders geschützter Unterwagen.



Fahrschutzdach mit ROPS (ISO12117), TOPS (ISO12117-2), OPG (ISO10262 Stufe1) und Komfortsitz (wetterfeste Ausführung) mit Sicherheitsgurt.



Laufrollen mit Innen- und Außenführung für sicheren Gummikettenlauf und Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.



Raupenfahrwerk mit hydraulischer Spurverbreiterung.

ZUBEHÖR FÜR TAKEUCHI



HUPPTilt mit HUPPPlate H, Tieflöffel als Hochlöffel montiert



Hydraulische Schnellwechselplatte HUPPPlate H



HUPPTilt mit HUPPPlate H oder HUPPPlate M



Mechanische Schnellwechselplatte HUPPPlate M



Erdbohrer mit Bohrschnecke



Hydraulikhammer HUPPBreak



Langes Planierschild aus verwindungsfreiem Stahl mit manueller Verbreiterung.



Übersichtliches Armaturenbrett mit hör- und lesbaren Warnungen; proportionale Ansteuerung des 2. Steuerkreises über den rechten Joystick.



Hubzylinder auf der Rückseite des Hauptarms (Nackenzylinder) gewährt optimalen Schutz vor Beschädigungen.



3 Steuerkreise, davon 1 proportional gesteuert.



Starrer Grabenräumlöffel mit HUPPTilt Schwenkvorrichtung

HUPPTilt Schwenkvorrichtung mit Universalgreifer HUPPGrip

HUPPENKOTHEN-KOMFORTPAKET

- » 3 hydraulische Steuerkreise, 1 davon proportional gesteuert
- » 1. Steuerkreis mit max. 33,6 l/min
- » 2. Steuerkreis mit max. 10,8 l/min
- » Endlagendämpfung im Hub- und Schwenkzylinder
- » Doppelter Luftfilter
- » Federspeicher Parkbremse
- » Federspeicher Schwenkbremse
- » Staufach mit Bordwerkzeug
- » Hydraulische Spurverbreiterung
- » Zentralhaken für Verladung am Dach
- » Komfortsitz
- » Langes Planierschild
- » Verlängertes Fahrwerk

OPTIONAL

- » Hub- und Schwenkbegrenzung mit programmierbaren Grenzbereichen HUPPTronic

TAKEUCHI ERWEITERT SEIN PRODUKTSORTIMENT UM EINEN 1,6t KURZHECK-KOMPAKTBAGGER **TB217R**

Huppenkothlen setzt mit dem TB217R neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit.

MOTOR

Der TB217R wird von einem 3-Zylinder Dieselmotor von Yanmar angetrieben und punktet mit einer Leistung von 11,5 kW bei 2.400 U/min.

HYDRAULIKSYSTEM

Mit 3 hydraulischen Steuerkreisen ermöglicht der TB217R eine präzise Bedienung und rasches Arbeiten. Der 1. hydraulische Steuerkreis wird über ein Fußpedal angesteuert, um einer Vielzahl an Anwendungen gerecht zu werden. Proportional

gesteuert ist der 2. hydraulische Steuerkreis, was ein Arbeiten mit der bewährten HUPPTilt Schwenkvorrichtung ermöglicht und die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten vervollständigt. Der 3. Steuerkreis ermöglicht das Öffnen der hydraulischen Schnellwechsellatte HUPPPlate H mit 200 bar.

DESIGN

Das komplette Design des TB217R erlaubt dem Kurzheckbagger ein uneingeschränktes Arbeiten, speziell auf engen Baustellen (kleinster Schwenkradius auf beiden Seiten). Der Hubzylinder befindet sich an der Rückseite des Hauptarms (Nackenzylinder), wodurch dieser auch bei Abbrucharbeiten optimal geschützt wird.

QUALITÄT

Beim TB217R sorgt die hydraulische Spurverbreiterung, ein langes Fahrwerk und Planierschild für eine, in seiner Klasse unerreichte Standicherheit.

Durch das Eingehen auf die Wünsche unserer Kunden und die konstante Weiterentwicklung bieten TAKEUCHI Kompaktbagger den entscheidenden Vorsprung.

**TAKEUCHI - ERFAHRUNG UND KNOW HOW VOM
ERFINDER DES MINIBAGGERS**

Hauptabmessungen

Einsatzgewicht* (kg)	1.650
Gesamtbreite (mm)	980
Gesamtbreite (mm) mit hydr. Spurverbreiterung	1.300
Gesamthöhe (mm)	2.345
Transportlänge (mm)	3.580
Seitenversetzung li/re (°)	70 / 50

Dieselmotor

Yanmar	3TNV70 Abgasstufe Stage V
Type	3-Zylinder, wassergekühlt
Nennleistung ISO14396 (kW)	11,5 bei 2.400 U/min
Max. Drehmoment (Nm)	53,0 bei 1.800 U/min
Hubraum (cm³)	854
Kühlwasserinhalt (l)	3,9
Motorölinhalt (l)	4,3

Kraftstofftank (l) 22,0

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpen	2x variabel P1, P2 + 2x Zahnrad P3, P4
Pumpendruck (bar)	2x 210 / 1x 200 / 1x 34
Fördermenge (l/min)	2x 16,8 / 1x 10,8 / 1x 6,5
Hydrauliktank (l)	16,0 (Tank), 24,0 (total)
Schwenkmotortyp	Axialkolben starr
Fahrmotortyp	Axialkolben variabel (2-Gang)

Zusatzsteuerkreise

1. Steuerkreis HUPPBreak (l/min)	33,6
2. Steuerkreis HUPPTilt (l/min)	10,8
3. Steuerkreis HUPPPlate (l/min)	10,8

Fahrwerk

Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	230
Bodenkontakt (mm)	1.155
Bodendruck (kg/cm²)	0,26
Planierschildmaße (mm)	980 (1.300) x 250

Arbeitsleistung

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,2 (2. Gang)
Schwenkgeschw. (U/min)	9,2
Steigfähigkeit (Grad/%)	30 / 58
Grabkraft Löffel (kN)	14,0
Grabkraft Stiel (kN)	9,5

* Eigengewicht + HUPPPlate + HUPPTilt + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

Österreich AT

(Vbg)	(NÖ)	(OÖ)
6923 Lauterach	3254 Bergland	4063 Hörsching
T +43 5574 785 30	T +43 7412 555 82	T +43 7221 724 02
M +43 664 200 37 99	M +43 664 114 48 99	M +43 664 837 88 15
M +43 664 514 94 05	(Sbg)	(K)
(T)	5303 Thalgau	9020 Klagenfurt
6020 Innsbruck	T +43 6235 59 10	T +43 463 715 88
T +43 512 390 400	M +43 664 142 30 14	M +43 664 846 98 78
M +43 664 204 39 44	Mietstation	
Mietstation	St. Veit Pongau	
St. Johann	M +43 664 887 830 10	
M +43 664 828 83 86		

(OÖ West)

4844 Regau	(W B)
T +43 506 634 12	2351 Wr. Neudorf
M +43 664 837 88 18	T +43 2236 639 78
	M +43 664 182 98 88
	M +43 664 182 98 87
	Mietstation
	Hagenbrunn
	M +43 664 182 98 90
	(Stmk)
	8143 Dobl
	T +43 3136 540 40-0
	M +43 664 514 16 61
	(Obersteiermark)
	8770 Traboch
	T +43 506 634 09
	M +43 664 40 40 120

Schweiz CH

(SG)	(VD)
9245 Oberbüren	1131 Tolochenaz
T +41 71 944 18 11	T +41 21 811 02 33
N +41 79 358 38 91	N +41 79 574 65 04
N +41 79 205 49 21	
(SG)	(BE)
9462 Montlingen	3076 Worb
T +41 71 556 63 90	T +41 31 931 30 86
N +41 79 358 38 91	N +41 79 690 43 72

(LU)

6022 Grosswangen	(BL)
T +41 41 980 25 60	4132 Muttenz
N +41 79 302 60 51	T +41 61 462 03 70
	N +41 76 575 91 93
(AG)	(VS)
5507 Mellingen	3952 Susten
T +41 62 887 00 10	T +41 27 473 31 67
N +41 79 481 92 67	N +41 79 436 90 46

(BZ)

39011 Lana
T +39 0473 491 170
M +39 348 83 66 874